


## Elettrodo permanente al solfato di rame ( $\text{CuCuSO}_4$ )

Questo tipo di esecuzione, comprende un contenitore poroso al cui interno sono posti i cristalli di solfato di rame e l'elettrodo in rame.

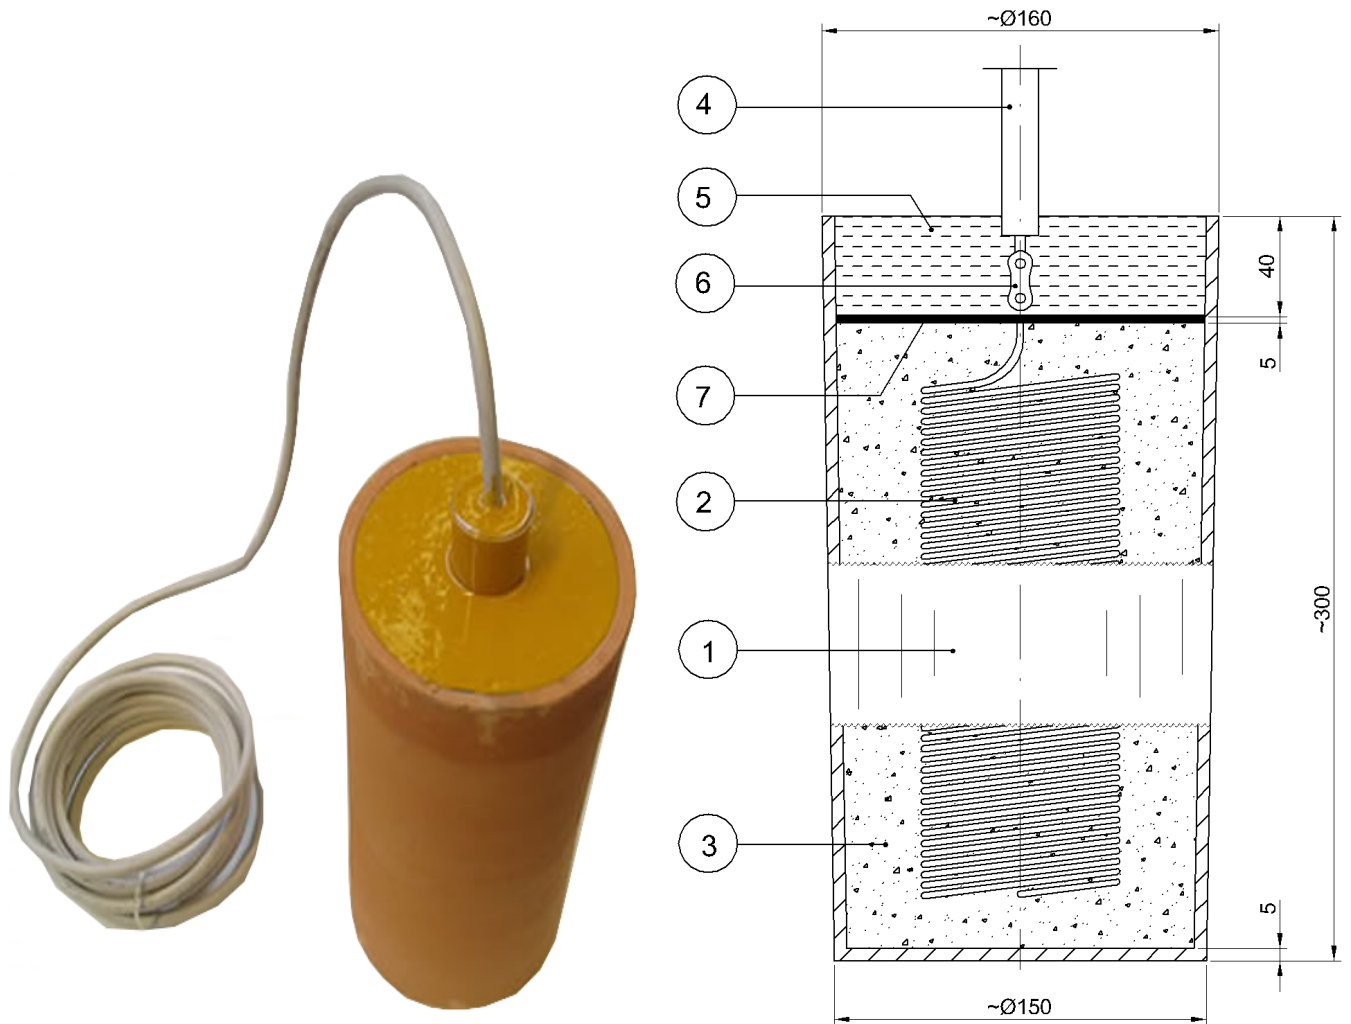

N°	DESCRIZIONE		
1	Contenitore in terracotta 5% Silice		
2	Spirale in filo di rame sez.4mmq		
3	Solfato di rame depurato in cristalli		
4	CAVO	P-9021-002	6 mmq, FG7-R/PVC
		P-9021-007	6 mmq, N1VV-K
		P-9021-010	10 mmq, XLPE/PVC
		P-9021-015	6 mmq, XLPE/PVC
5	Resina epossidica a 2 componenti		
6	Giunto testa-testa		
7	Disco di cartone		