



CASSETTA TIPO ESX

Installazione: Zona 1 / 2 - 21 / 22
Classificazione: Gruppo 2 – Categoria 2G–2D
Grado di protezione: IP66
Esecuzione: T6 or T3 Gb
Materiale: Acciaio INOX AISI-316L

COMPLETA DI:

- PIASTRA INTERNA
- GIUNTI A 3 PEZZI M/F UNI 6125 TIPO BMF6

BOX TYPE ESX

Installation: Zone 1 / 2 - 21 / 22
Classification: Group 2 – Category 2G–2D
Protection degree: IP66
Execution: T6 or T3 Gb
Material: stainless steel AISI-316L


WITH:

- INTERNAL PLATE
- M/F UNI 6125 TYPE BMF6 CABLE GLANDS

Telemagnetica S.r.l.

Via Teocrito, 36 - 20128 Milano
 Tel. 02.255.29.00 - Fax 02.255.30.97
info@telemagnetica.com – www.telemagnetica.com

Technical details

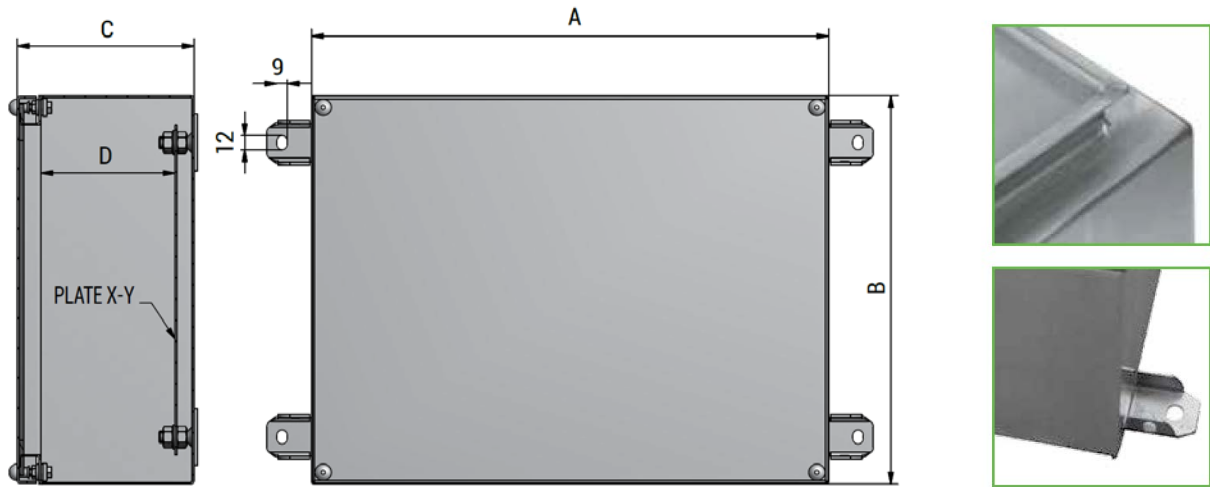

LONG SIDE		SHORT SIDE		HEIGHT		LONG SIDE FLANGE			SHORT SIDE FLANGE			HINGES			TYPE OF CLOSING		INTERNAL HEIGHT	PLATE X-Y	WEIGHT	DETAIL	
TYPE	A [mm]	TYPE	B [mm]	TYPE	C [mm]	No.			No.			No.			No.		D [mm]	[mm]	[Kg]		
13	130	13	130	087	87	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	53	80-80	1,00	A
17	170	17	170	087	87	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	53	120-120	2,00	A
22	220	12	120	087	87	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	53	170-70	2,50	A
		16	165	087	87	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	53	170-115	3,00	
				148	148	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	113			
		22	220	087	87	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	53	170-170	4,00	
33	330	22	220	148	148	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	113	280-170	5,00	A
				115	115	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	53			
		33	330	115	115	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	53	280-280	6,80	
				148	148	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	113			
44	440	22	220	148	148	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	113	390-170	7,00	A
		33	330	148	148	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	113	390-280	8,50	A
49	490	36	360	148	148	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	113	440-310	9,50	A
52	520	42	420	148	148	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	113	470-370	12,00	A
				242	242													206			
63	630	48	480	148	148	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	113	580-430	16,00	A
74	745	40	400	148	148	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	113	695-350	18,00	A
				227	227													190			



Telemagnetica S.r.l.

Via Tecrito, 36 - 20128 Milano

Tel. 02.255.29.00 - Fax 02.255.30.97

info@telemagnetica.com – www.telemagnetica.com